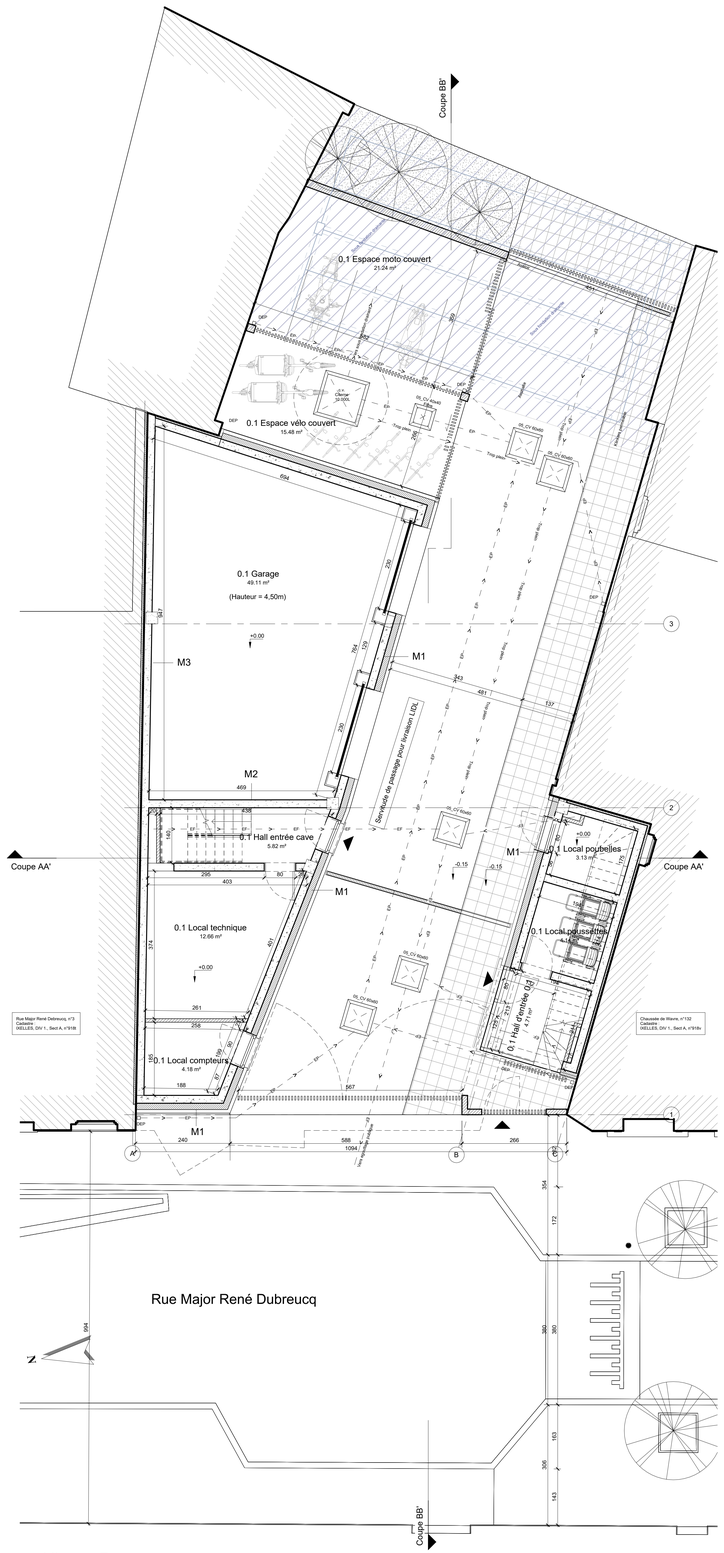


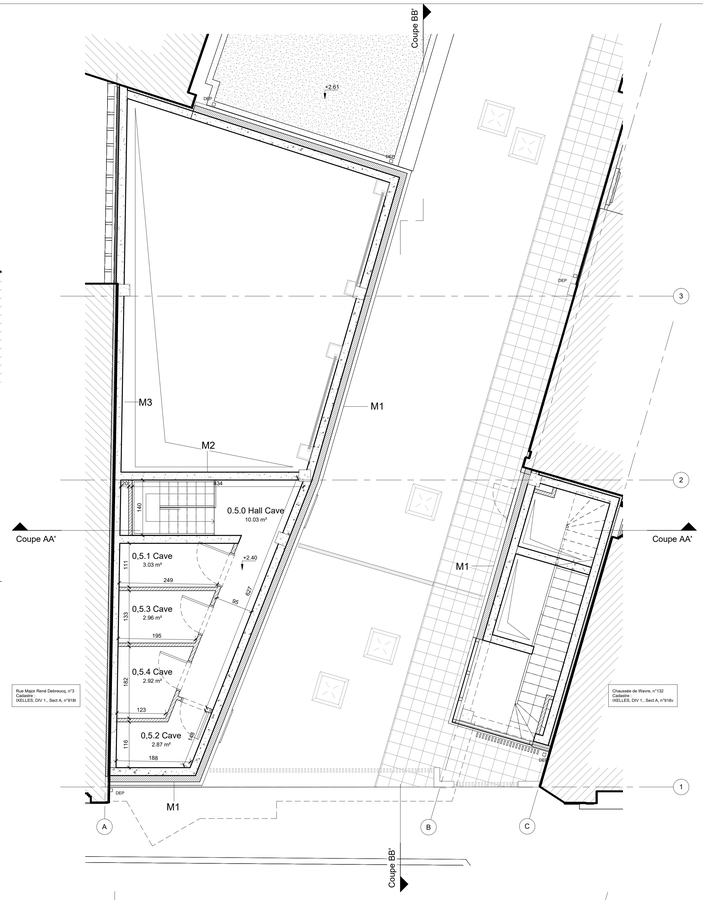


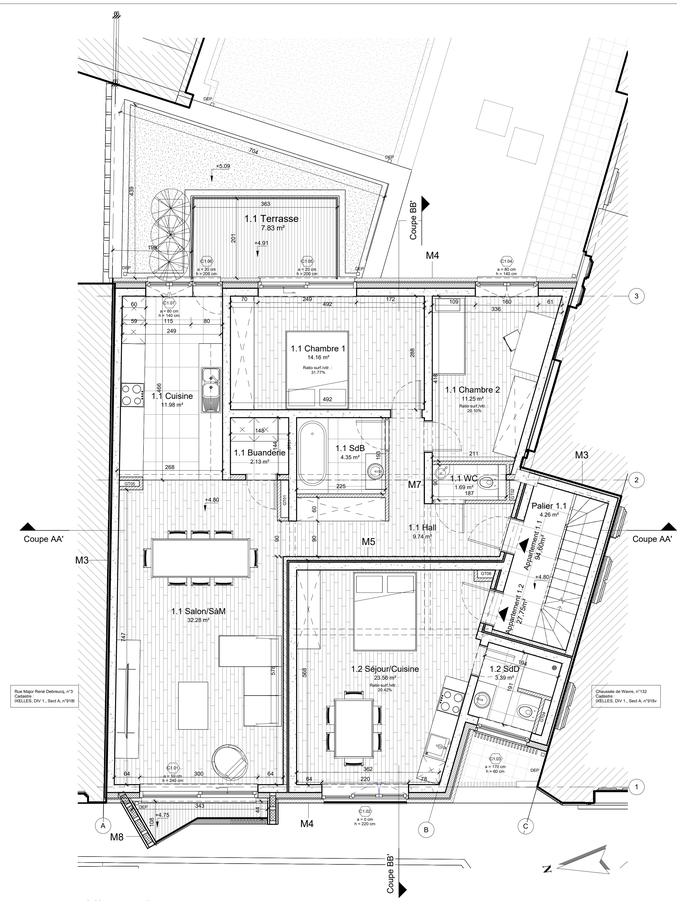


## Composition des parois :

### Mur

M1 - Prémurs
- Voile béton 20cm
- Isolation 16cm
- Parement béton 6cm

M2 - Mur int / LT
- Voile béton 20cm

M3 - Mur mitoyen
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm

M4 - Mur ext.
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm
- Vide peu ventilé 3cm
- Brique clair 9cm

M5 - Mur mitoyen appart.
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm
- Blocs cellulaires 10cm

M6 - Mur int. appart.
- Blocs silico-calcaires 9cm

M7 - Mur int. appart. 2
- Voile béton 20cm

### Sol

S1 - Dalle ext.
- Mortier 10cm
- Isolations 15cm
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 4cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

S2 - Dalle int. / LT
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 10cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

S3 - Dalle appartements
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 8cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

S4 - Dalle de sol
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 1cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

### Toiture

T1 - Toiture végétalisée
- Végétation
- Substrat 20cm
- Filtre
- Drainage
- Membrane étanchéité
- Isolation 25cm
- Placher brut 12cm

T2 - Toiture plate Commun
- Végétation
- Substrat 20cm
- Filtre
- Drainage
- Membrane étanchéité
- Isolation 20cm
- Placher brut 12cm

### Châssis

Châssis en aluminium gris anthracite




Niveau Toiture
1 : 200

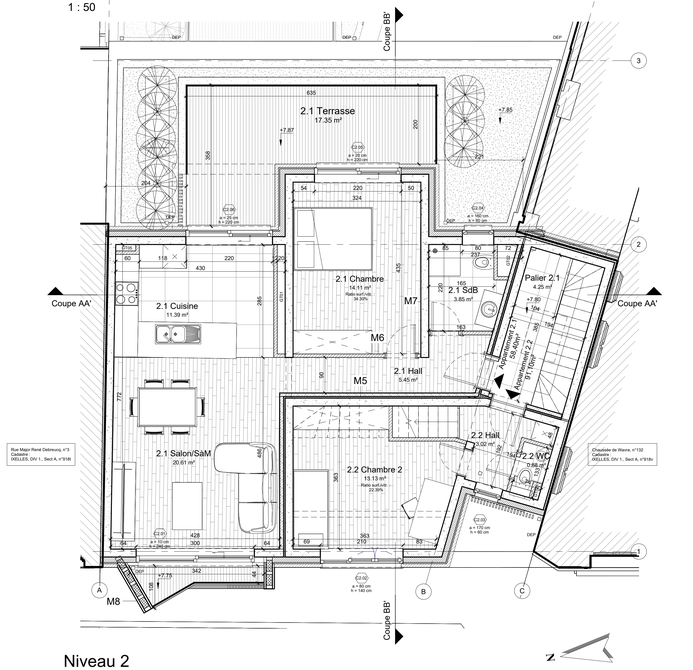


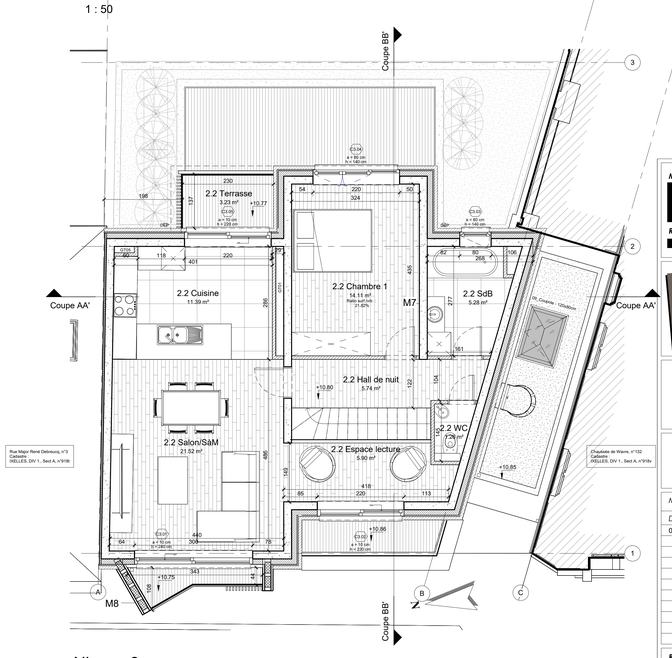


**MAITRE DE L'OUVRAGE :**
[redacted]
*Représenté par :*
[redacted]

**ADRESSE DU PROJET :**
PROVINCE : Bruxelles
COMMUNE : Ixelles
Adresse :
Rue Major René Dubreucq 1
1050 Ixelles
Cadastre :
IXELLES 1 DIV., Sect A, n°0919a²

AR&A architecte

*Représenté par :*
[redacted]
*Collaborateur projet :*
[redacted]

# Demande de permis d'urbanisme

Construction d'un immeuble de 4 appartements

## DDPU - Plans

*MODIFICATION :*

| DATE | OBJET | INDICE |
|---|---|---|
| 05/02/2024 | Demande de permis d'urbanisme - Immo Esco | A |

**REMARQUE :**
Ce projet est la propriété exclusive du maître de l'ouvrage, il ne peut être reproduit ni communiqué, ni exécuté sans une autorisation écrite.
Toute discordance avec le cahier spécial des charges devra être signalée à l'auteur de projet avant le commencement des travaux correspondants.
Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les observations et documents du coordinateur sécurité/santé.

***DATE :*** 05/02/24
***ECHELLE :*** Comme indiqué
***N° DOSSIER AR&A :*** 23.6378

***N° PLAN :*** 03