



Plan d'implantation existant
1 : 500

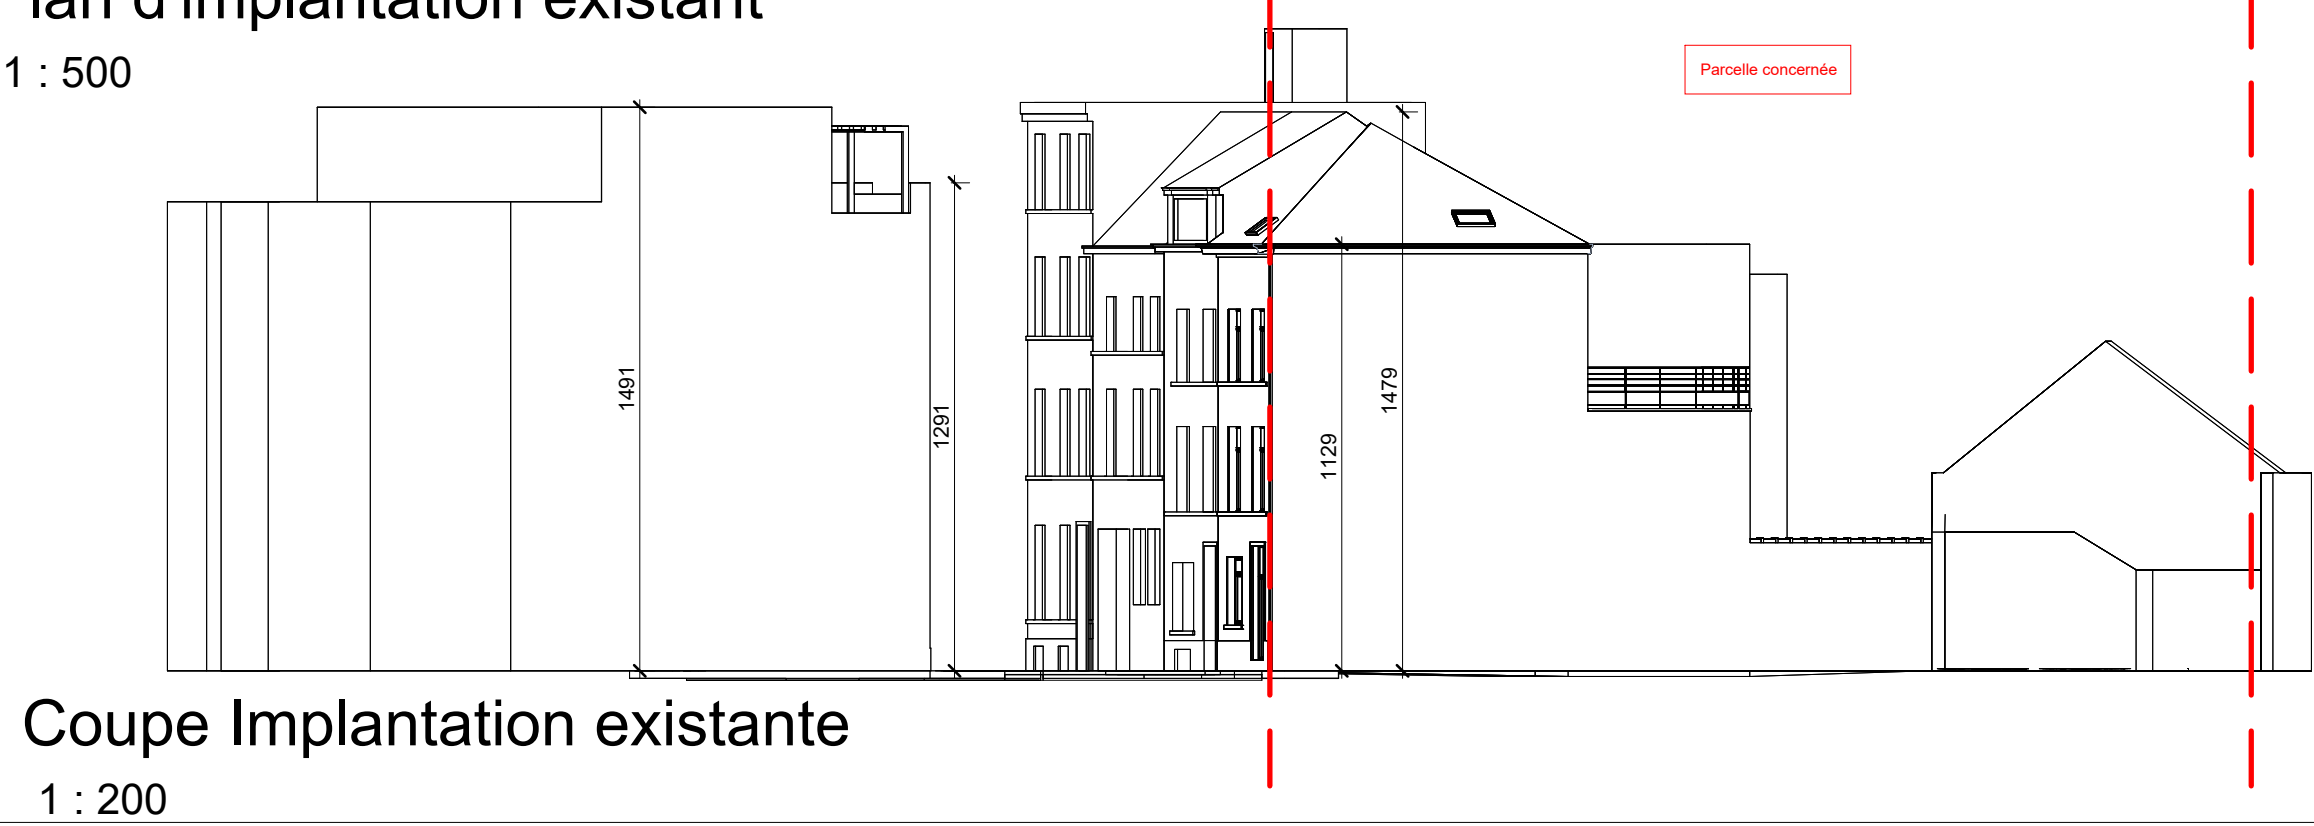

Coupe Implantation existante
1 : 200

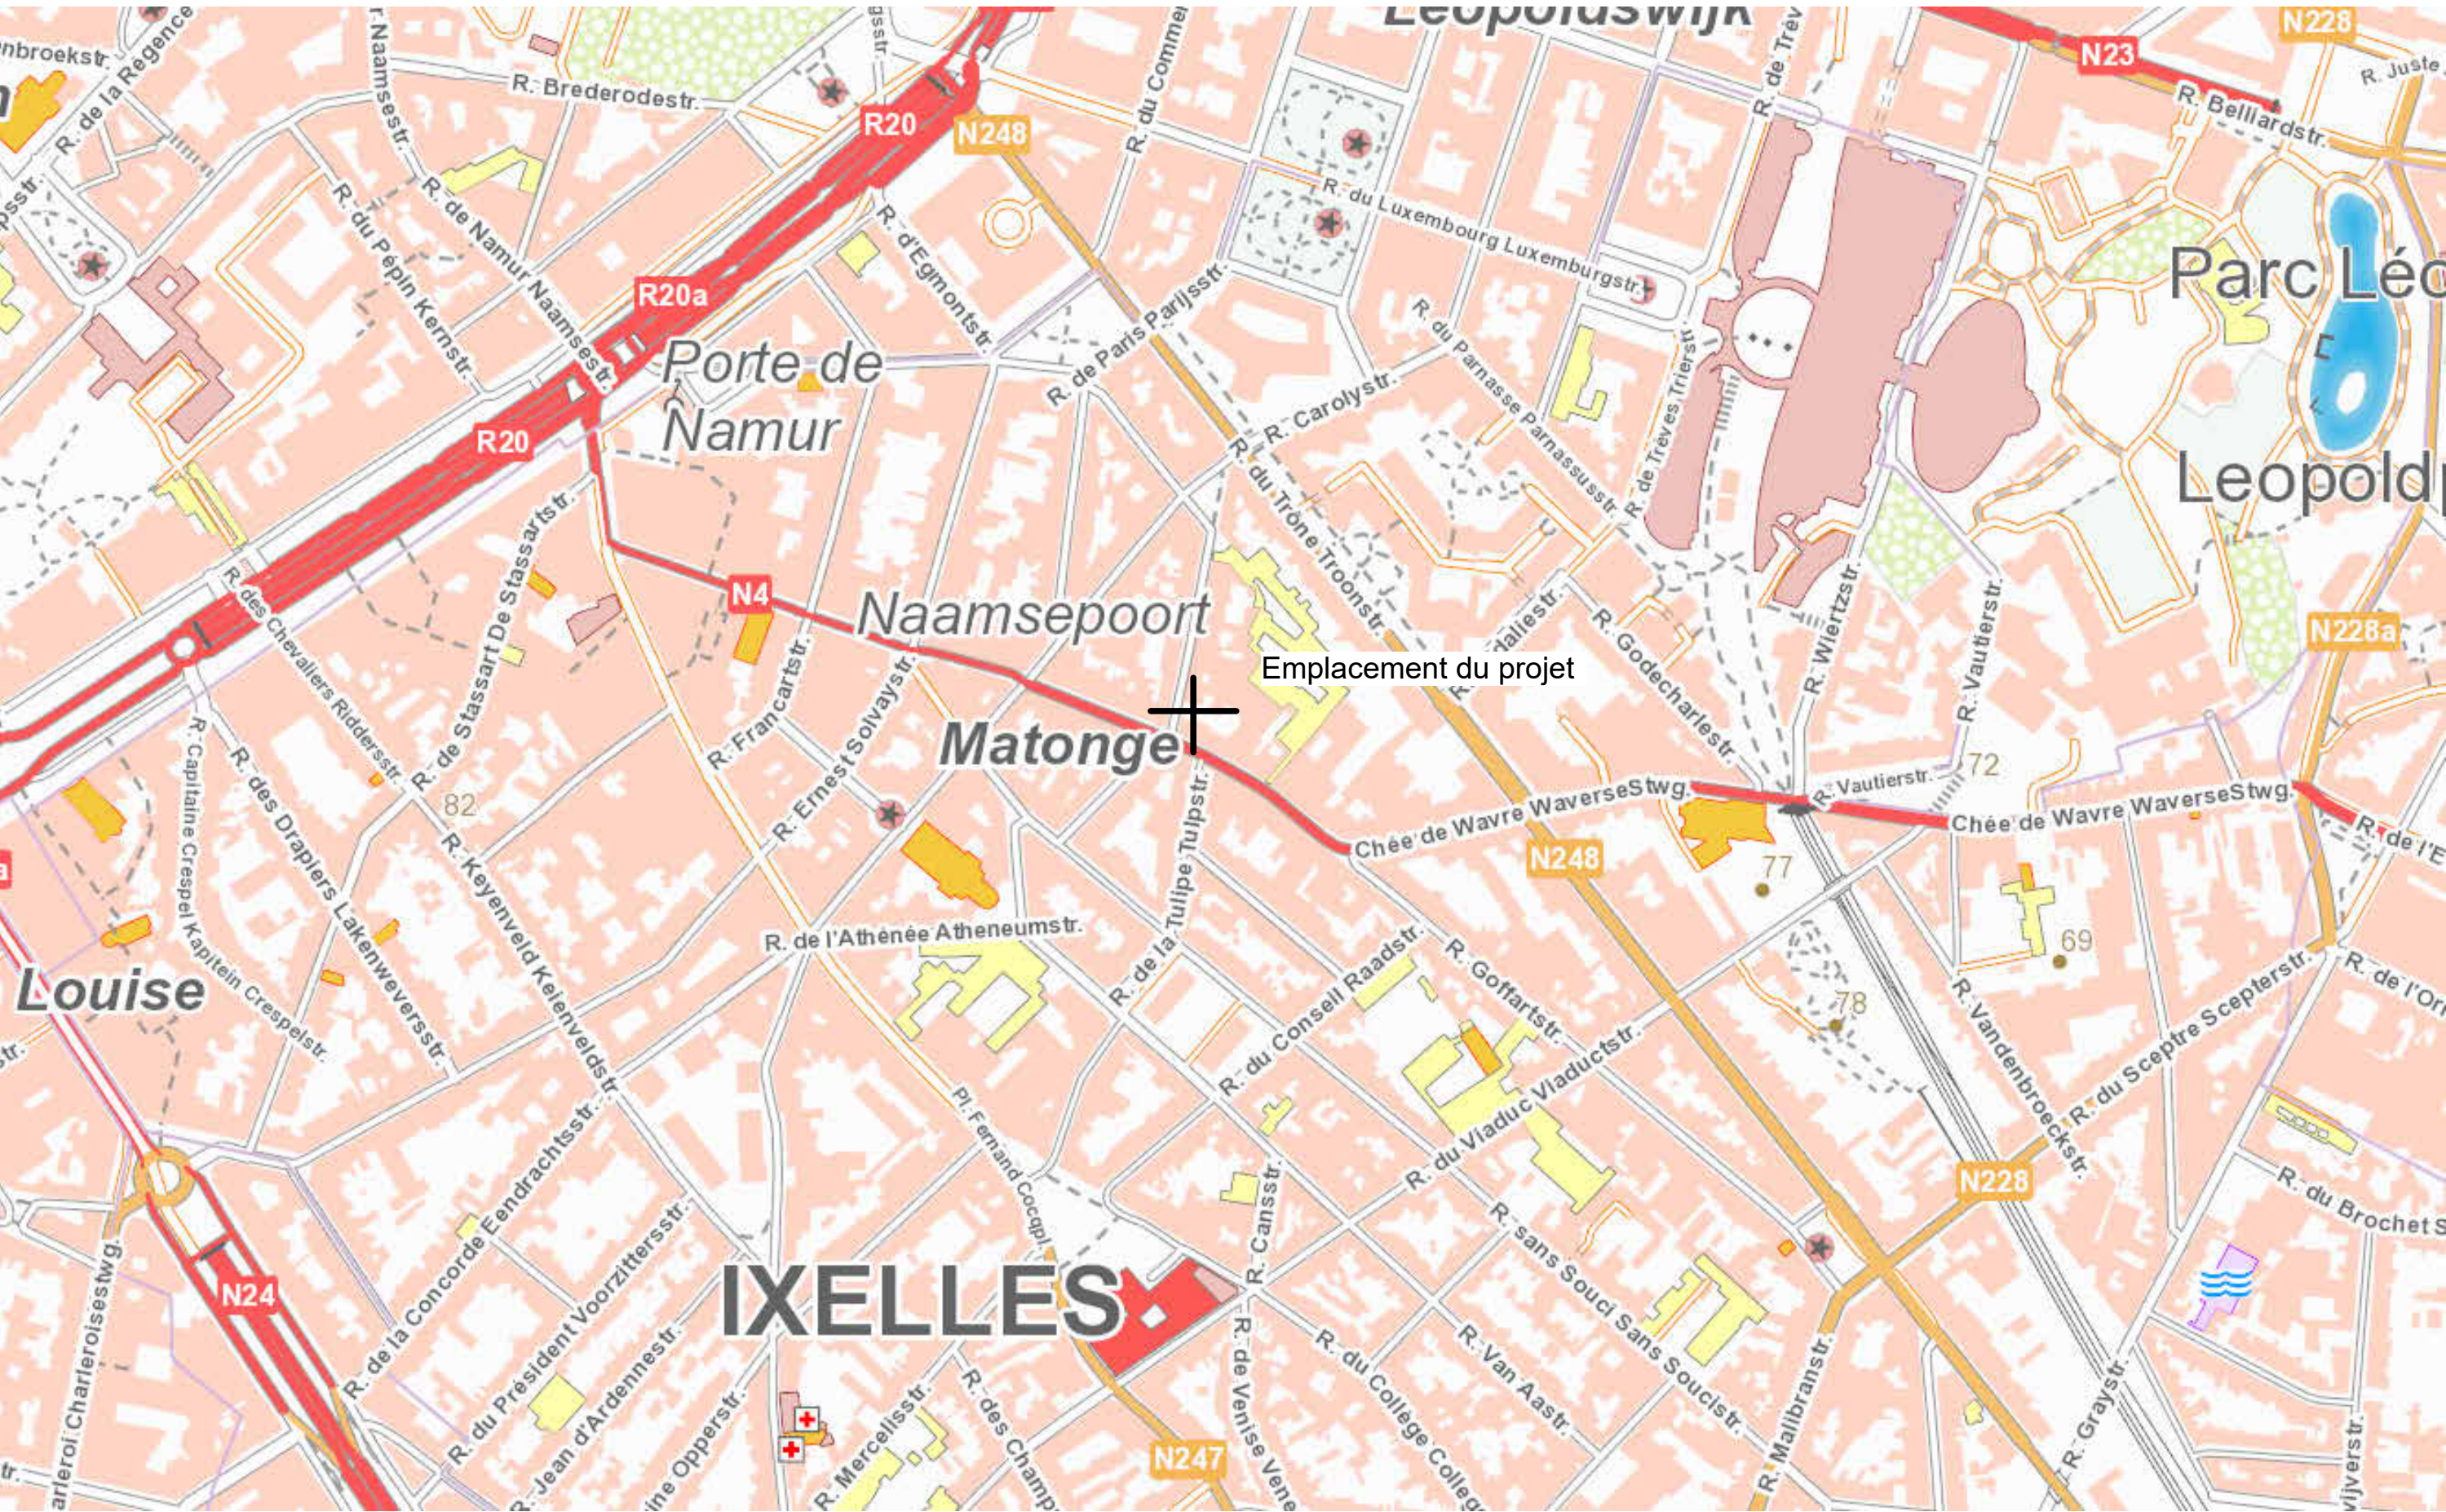

Plan de situation

Légende :

- Parcelle cadastrale concernée
- Parcelle cadastrale
- Rayon de 50m
- Parcelle magasin LIDL - Demande de permis en cours

Composition :

Mur

- M1 - Prémurs
- Voile béton 20cm
- Isolation 16cm
- Parement béton 6cm

- M2 - Mur int / LT
- Voile béton 20cm

- M3 - Mur mitoyen
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm

- M4 - Mur ext.
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm
- Vide peu ventilé 3cm
- Brique clair 9cm

- M5 - Mur mitoyen appart.
- Voile béton 20cm
- Isolation 6cm
- Blocs cellulaires 10cm

- M6 - Mur int. appart.
- Blocs silico-calcaires 9cm

- M7 - Mur int. appart. 2
- Voile béton 20cm

Sol

- S1 - Dalle ext.
- Mortier 10cm
- Isolations 15cm
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 4cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

- S2 - Dalle int. / LT
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 10cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

- S3 - Dalle appartements
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 8cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

- S4 - Dalle de sol
- Plancher brut préfabriqué 12cm
- Béton armé 4cm
- Isolant 1cm
- Chape 8cm
- Revêtement 1cm

Toiture

- T1 - Toiture végétalisée
- Végétation
- Substrat 20cm
- Filtre
- Drainage
- Membrane étanchéité
- Isolation 25cm
- Placher brut 12cm

- T2 - Toiture plate Commun
- Végétation
- Substrat 20cm
- Filtre
- Drainage
- Membrane étanchéité
- Isolation 20cm
- Placher brut 12cm

Châssis

Châssis en aluminium gris anthracite

MAITRE DE L'OUVRAGE :

Représenté par :



Représenté par :

Collaborateur projet :

ADRESSE DU PROJET :

PROVINCE : Bruxelles
COMMUNE : Ixelles
Adresse : Rue Major René Dubreucq 1
1050 Ixelles
Cadastrre : IXELLES 1 DIV., Sect A, n°0919a²

Demande de permis d'urbanisme

Construction d'un immeuble de 4 appartements

DDPU - Implantation existante

MODIFICATION :

DATE	OBJET	INDICE
05/02/2024	Demande de permis d'urbanisme - Immo Esco	A

REMARQUE :

Ce projet est la propriété exclusive du maître de l'ouvrage. Il ne peut être reproduit ni communiqué, ni exécuté sans une autorisation écrite. Toute discordance avec le cahier spécial des charges devra être signalée à l'architecte. Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l'entrepreneur. Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les observations et documents du coordinateur sécurité/santé.

DATE : 05/02/24

ECHELLE : Comme indiqué

N° DOSSIER AR&A : 23.6378

N° PLAN :

01