## LEGENDE DES MATERIAUX

- MACONNERIES ET CLOISONS EXISTANTES
- NOUVELLES MACONNERIES (blocs béton ou terre cuite)
- NOUVELLES CLOISONS (plaques de plâtre sur ossature métallique)
- PLANCHER EXISTANT
- ISOLATION acoustique
- ISOLATION thermique
- Démolition
- E — COMPTEUR ELECTRIQUE
- R — LE RADIATEUR
- G — COMPTEUR DE GAZ
- V — VENTILATION
- FAUX PLAFOND
- PROFIL MITOYEN
- A - E — LIMITE
- GAZON
- +/- 0,00 — NIVEAU

## SOUS-SOLS 1:100

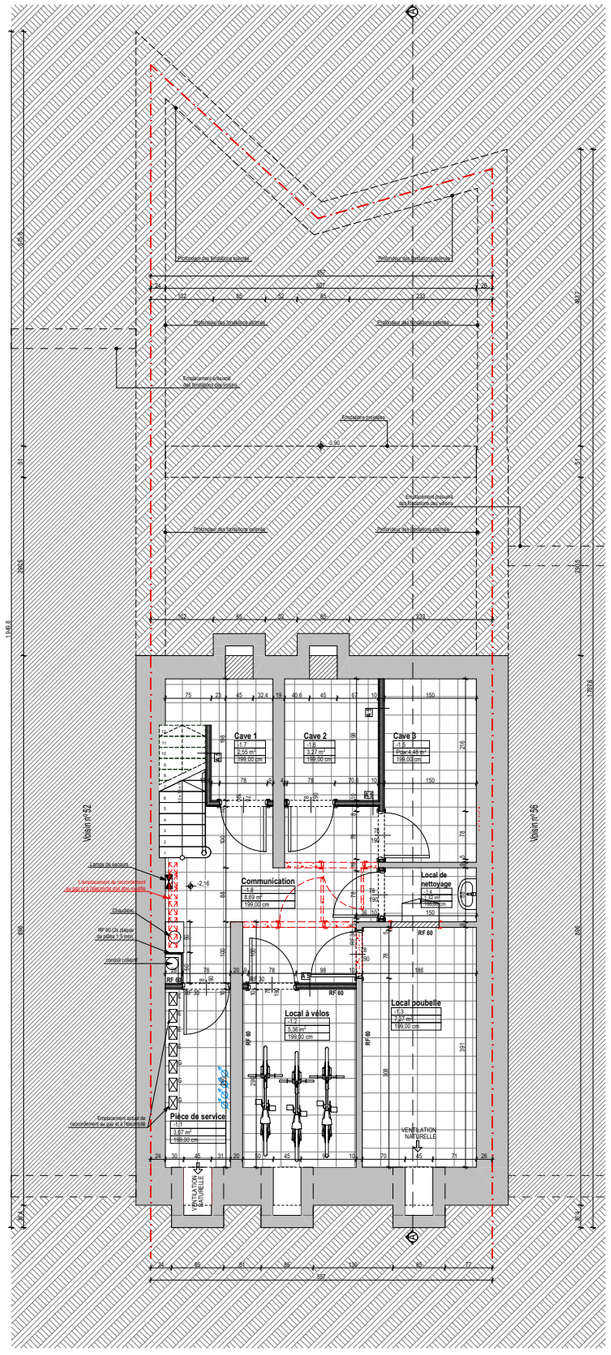


## REZ-DE-CHAUSSEE - APPARTEMENT 1 CHAMBRE 1:100

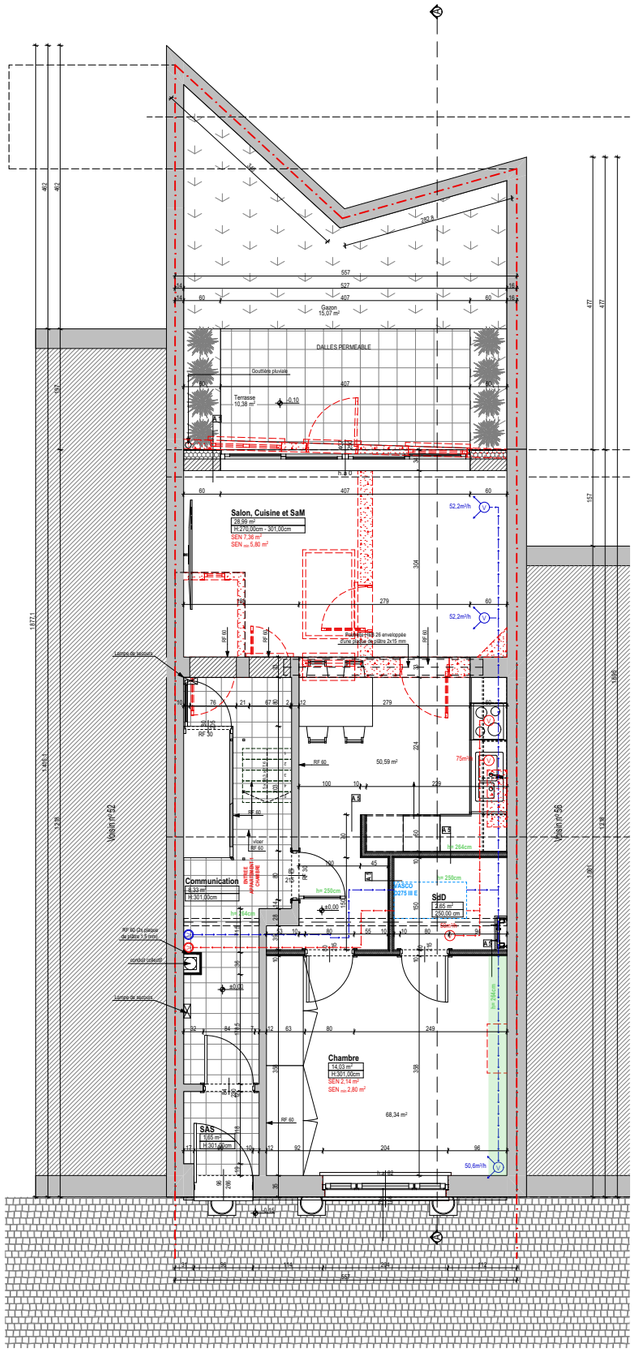


## 1ER ETAGE - STUDIO 1:100

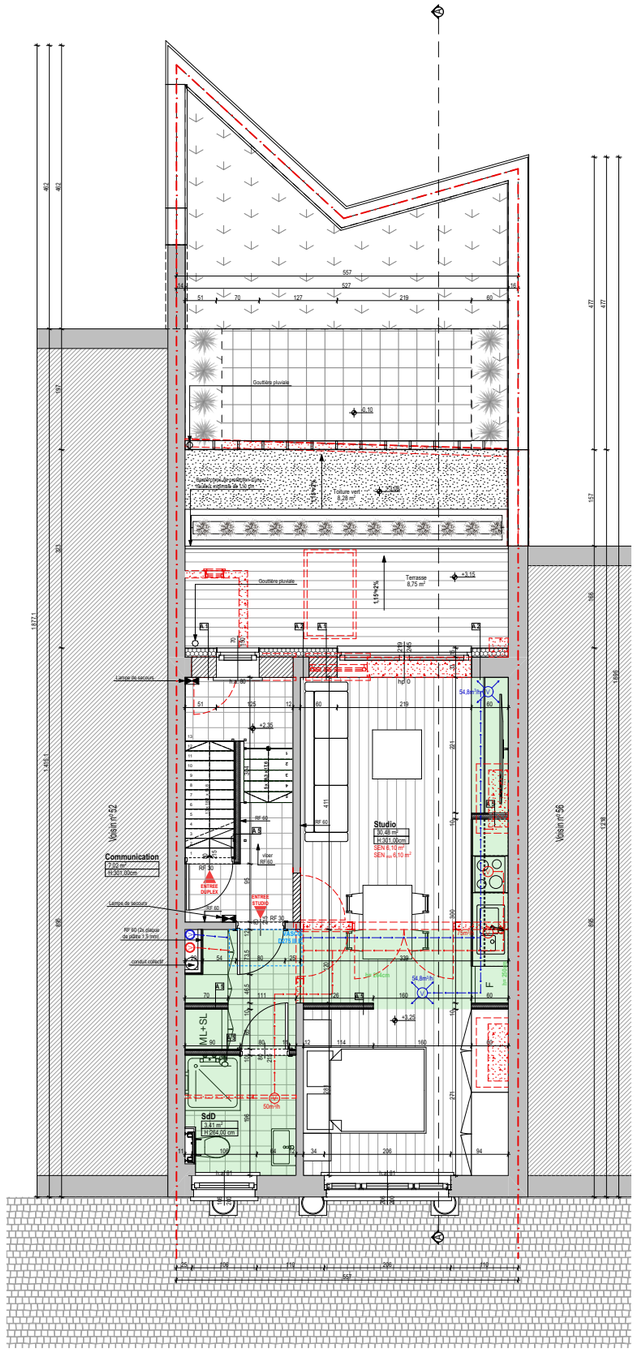


### A 1
| |
|---|
| Enduit extérieur |
| Isolation thermique en EPS de 14 cm avec une conductivité thermique de 0,031 W/m·K |
| Mur en céramique projeté de 19 cm ou 32,5cm |
| Enduit intérieur |

### A 2
| |
|---|
| Enduit extérieur |
| Isolation thermique en EPS de 14 cm avec une conductivité thermique de 0,031 W/m·K |
| Mur existant 33 cm |
| Enduit intérieur |

### A 3
| |
|---|
| Enduit extérieur |
| Isolation thermique en EPS de 2 x 14 cm avec une conductivité thermique de 0,031 W/m·K |
| Mur en céramique projeté de 19 cm |
| Enduit intérieur |

### A 4
| |
|---|
| Ardoise |
| Liteaux de 2,5x5 cm |
| Membrane respirante |
| Panneau OSB 2 cm |
| Isolation thermique en laine minérale de 23 cm lambda 0,032 W/m·K, entre la structure en bois |
| Membrane pare-vapeur |
| Panneau OSB 2 cm |
| Plaque de plâtre de 1,25 cm |

### A 5
| |
|---|
| Plaque de plâtre de 2x1,25 cm |
| Construction avec des profilés en aluminium remplis de laine de 5 cm d'épaisseur |
| Plaque de plâtre de 2x1,25 cm |

### B 1
| |
|---|
| Revêtement en feutre bitumineux |
| IKO enertherm 11 cm |
| Liteaux en bois |
| Panneau OSB 2 cm |
| Membrane d'étanchéité hydrofuge |
| Isolation thermique en laine minérale de 18 cm avec une conductivité thermique de 0,032 W/m·K,entre la structure en bois |
| Plaque de plâtre de 2x1,25 cm sur le treillis |

### B 2
| |
|---|
| Étanchéité + toiture vert |
| PIR - couche inclinée |
| Panneau OSB 2 cm |
| Membrane d'étanchéité hydrofuge |
| Isolation thermique en laine minérale de 18 cm avec une conductivité thermique de 0,032 W/m·K,entre la structure en bois |
| Plaque de plâtre de 2x1,25 cm sur le treillis |

### B 3
| |
|---|
| Bangkirai |
| Vide d'air |
| Étanchéité + toiture vert |
| PIR - couche inclinée |
| Panneau OSB 2 cm |
| Membrane d'étanchéité hydrofuge |
| Isolation thermique en laine minérale de 18 cm avec une conductivité thermique de 0,032 W/m·K,entre la structure en bois |
| Plaque de plâtre de 2x1,25 cm sur le treillis |

### C 1
| |
|---|
| Revêtement de sol |
| Chape liquide C20/F4 |
| Profils d'hirondelle |
| Bandes de laine minérale sur les poutres du plafond |
| Isolation acoustique en laine minérale de 14 cm, entre la structure en bois |
| Plaque de plâtre de 2x1,5 cm |

### C 2
| |
|---|
| Revêtement de sol |
| Chape liquide C20/F4 |
| Profils d'hirondelle |
| Bandes de laine minérale sur les poutres du plafond |
| Plafond existant 16 cm |
| Plaque de plâtre de 2x1,5cm |

### C 3
| |
|---|
| Isolation thermique en laine minérale de 14 cm avec une conductivité thermique de 0,032 W/m·K |
| Plafond existant 16 cm |

### C 4
| |
|---|
| Carrelage sur le cole 2cm |
| Chape 8cm |
| Visqueen |
| Isolation PUR 12cm lambda 0,022 |
| Visqueen |
| Dalle en radier beton 15cm |
| Sable stabilisé 5cm |

**PLAN N°** **01/04**

**MAITRE DE L'OUVRAGE**

**PROJET:**

**SITUATION PROJETE**
PLAN DE SYNTHESE - PLANS

**COMMUNE DE SCHAERBEEK**
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME POUR
TRANSFORMATION D'UNE MAISON D'HABITATION EN TROIS APPARTEMENTS AVEC LA MODIFICATION DU VOLUME
Rue Jan Blockxx 54 - 1030 Schaerbeek
REFERENCE CADASTRE: n°436r2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECHELLE (S)** | **00** | **PU - 18/09/2023** | **03** | | **PROJET N°:** | **23.463** |
| **1:100** | **01** | | **04** | | **DATE:** | **18/09/2023** |
| | **02** | | **05** | | **STADE:** | **PU** |