




REMARQUE IMPORTANTE
SUITE AUX RECOMMANDATION RELATIVES A LA PEB
LE COEFFICIENT DE LA TRANSMISSION THERMIQUE DES PAROIS
DOIT RESPECTER LES VALEURS SUIVANTES
CHASSIS : $U_w, \max = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
VITRAGE : $U_g, \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
PORTES : $U_d, \max = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
MURS : $U_{\max} = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$
TOITURE : $U_{\max} = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

- LEGENDE**
- MAÇONNERIES EXISTANTES
 - PLANCHERS EXISTANTS
 - NOUVELLES MAÇONNERIES EXTERIEURES
 - NOUVELLES EXISTANTE A RENOVER
 - NOUVELLES MAÇONNERIES INTERIEURES
 - DALLES EN BETON EXISTANTES
 - NOUVELLES DALLES EN BETON
 - MAÇONNERIES A DEMOLIR

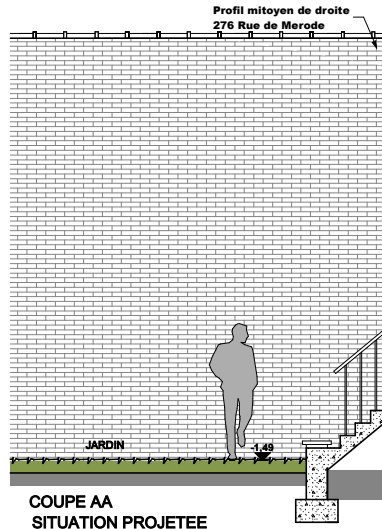

- LEGENDE**
- 1 Facade avant en briques de parement ton rouge
 - 2 Elements de facade avant en pierre bleue
 - 3 Sous bassement et balcon en pierre bleue
 - 4 Porte d'entree immeuble en bois + peinture ton blanc
 - 5 Chassis existants en PVC blanc +Double vitrage clair
 - 6 Grille metallique + garde corps metallique existants + peinture ton foncé à rafraichir
 - 7 Corniche existante recouverte en PVC ton blanc
 - 8 Descente eaux pluviales metallique
 - 9 Linteaux metalliques existants + peinture ton blanc à rafraichir
 - 10 Facade arriere existante à Isoler + cimentage ton blanc cassé
 - 11 Nouvelle facade arriere + isolation + cimentage ton blanc cassé
 - 12 Nouveau garde corps metallique + peinture ton foncé
 - 13 Chassis existants en PVC blanc +Double vitrage clair
 - 14 Nouveaux Chassis en PVC blanc +Double vitrage clair
 - 15 Murs de la lucarne en bardage bois + peinture ton foncé
 - 16 Corniche existante en bois à peindre ton foncé idem lucarne
 - 17 TOITURE PLATE LUCARNES
Membrane d'étanchéité bitumineuse à base de liant ALPA ton clair
étanchéité multicouches
Isolation thermique = Recticell insulation 0,024 W/m.K
Structure de la toiture en bois
Plaques gyprocs + finition intérieure
 - 18 TOITURE PLATE EXISTANTE A TRANSFORMER EN TOITURE VERTE SEMI INTENSIVE
Végétation (Sedums, Vivaces, Graminées)
Substrat 10 à 20 cm
couche filtrante
Couche de drainage
Film de polyethylene
Etanchéité
Isolation thermique
Pare vapeur
Supporte toiture + Pente
 - 19 TUILES INCLINEE
Couverture en tuiles ton rouge

