

Unité extérieure groupe froid

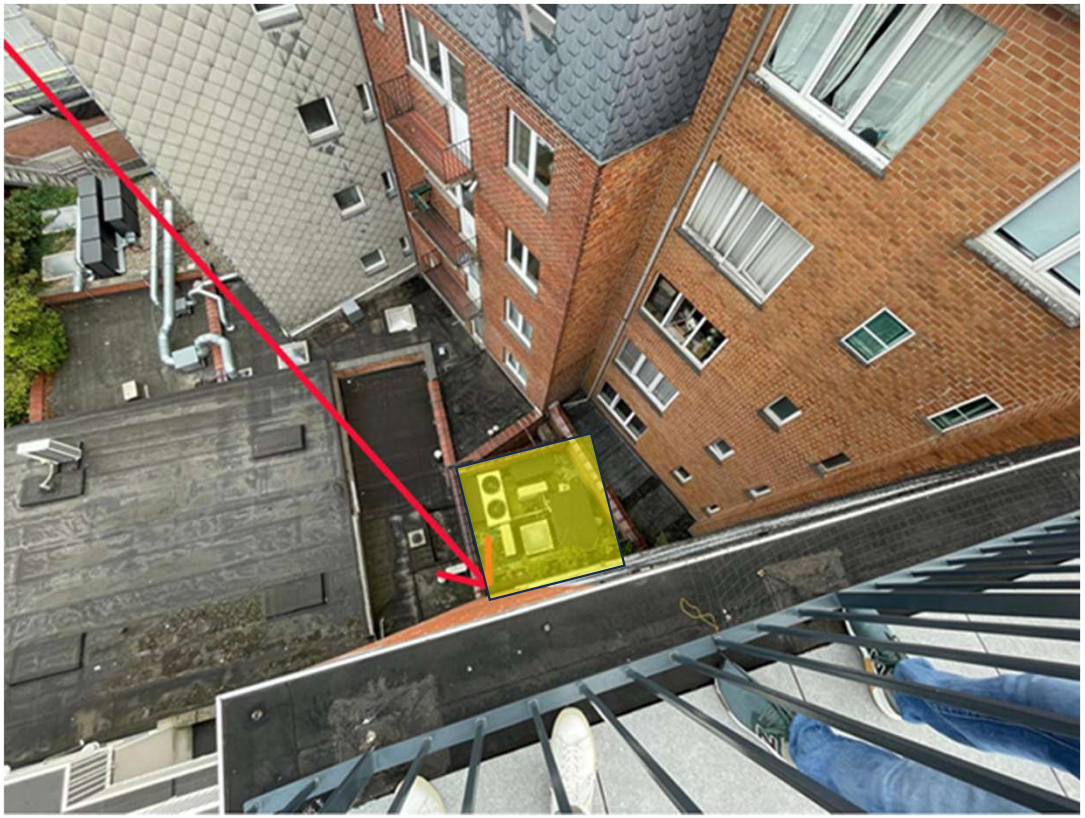

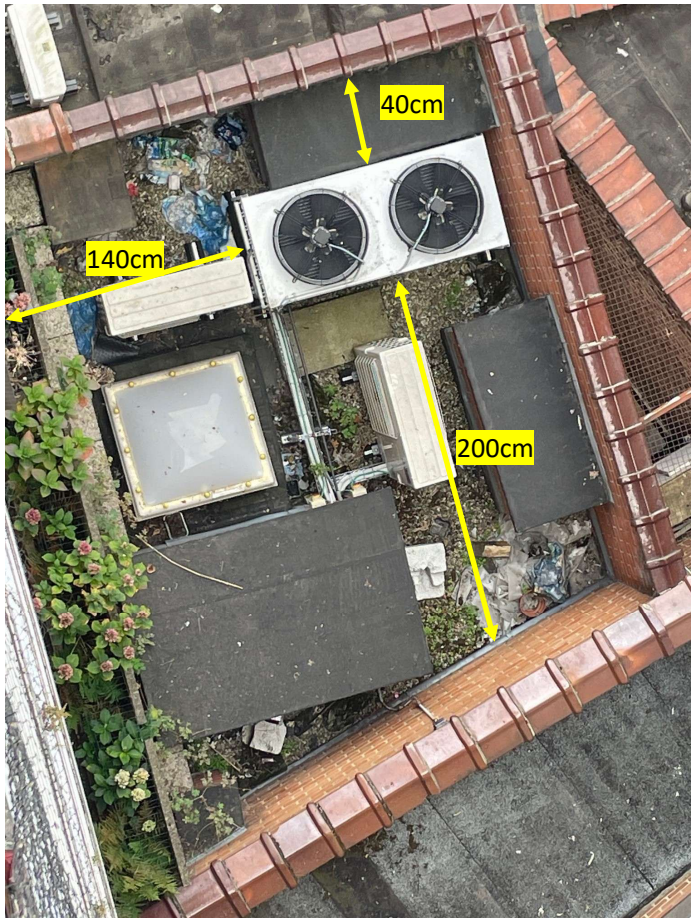

Explicatif

- L’unité du groupe froid à l’extérieur ne comprend que le *condenseur (uniquement des ventilateurs).*

- Le groupe compresseur de froid est implanté au sous-sol, dans un local dédié et fermé, ce qui empêche toute nuisance sonore à l’extérieur.

- Il n’existe qu’un seul groupe froid de 25kg de R449A et dont le compresseur a une puissance absorbée de 7,5kW

HFC

WA 10(A) 08/12P(B)

(A) Modèle
(B) **04/06P** = 1500/1000 tr/min
06/08P = 1000/750 tr/min
08/12P = 750/500 tr/min
16P = 375 tr/min

Le WA est disponible aux HFC. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre logiciel.


WA ... 08P/12P - (750/500 tr/min.) — 2.12 mm


CONDITIONS	FLUIDES		WA ...	10	13	14	21	26	27	32	37	40	34	36	47	51
DT = 15K	R449A	08P (Δ)	kW	8,9	10,9	11,9	18,1	22,0	24,1	27,1	32,9	35,9	35,1	38,8	52,9	58,7
		12P (Y)	kW	7,9	9,4	10,2	15,9	19,0	20,3	23,8	28,6	30,5	28,8	30,7	43,3	46,0
	R404A	08P (Δ)	kW	8,8	10,6	11,3	17,8	21,2	22,8	26,7	31,9	34,0	34,3	37,1	51,5	56,1
		12P (Y)	kW	7,8	9,0	9,6	15,6	18,3	19,0	23,4	27,4	28,5	27,8	28,9	41,6	43,5
Surface			m^2	18	26	35	35	53	70	53	79	105	72	95	107	143
Vol. tubes circuits			dm^3	3	4	6	6	9	12	9	13	18	12	16	18	24
Ventilateur *	Débit d’air	08P (Δ)	m^3/h	3230	2940	2710	6460	5880	5420	9690	8820	8130	10170	9400	15250	14100
		12P (Y)	m^3/h	2620	2390	2180	5250	4780	4360	7880	7170	6550	7540	6800	11300	10200
			Nb x mm	1 x 500	1 x 500	1 x 500	2 x 500	2 x 500	2 x 500	3 x 500	3 x 500	3 x 500	2 x 630	2 x 630	3 x 630	3 x 630
Classe énergétique		08P/12P		C/C	C/B	C/B	C/C	C/B	C/B	C/C	C/B	C/B	C/C	C/C	C/C	C/C
		12P (Y)		C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	C	C	C
Acoustique	Lw (1)	08P (Δ)	dB(A)	66	66	66	69	69	69	71	71	71	67	67	69	69
		12P (Y)	dB(A)	58	58	58	61	61	61	63	63	63	60	60	62	62
	Lp (2)	08P (Δ)	dB(A)	35	35	35	38	38	38	40	40	40	36	36	37	37
		12P (Y)	dB(A)	27	27	27	30	30	30	32	32	32	29	29	30	30
Entrée			ODF (4)	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8	1"3/8	1"3/8
Sortie			ODF (4)	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1"1/8	1"1/8	1"1/8
Poids net			kg	36	40	44	63	72	80	92	104	116	89	99	131	146


* Ø 500 mm - 400 V/3/50-60 Hz - Δ : 120 W max - 0,35 A max (3) - Y : 80 W max - 0,16 A max (3)
Ø 630 mm - 400 V/3/50-60 Hz - Δ : 235 W max - 0,55 A max (3) - Y : 140 W max - 0,27 A max (3)

Unité extérieure groupe froid



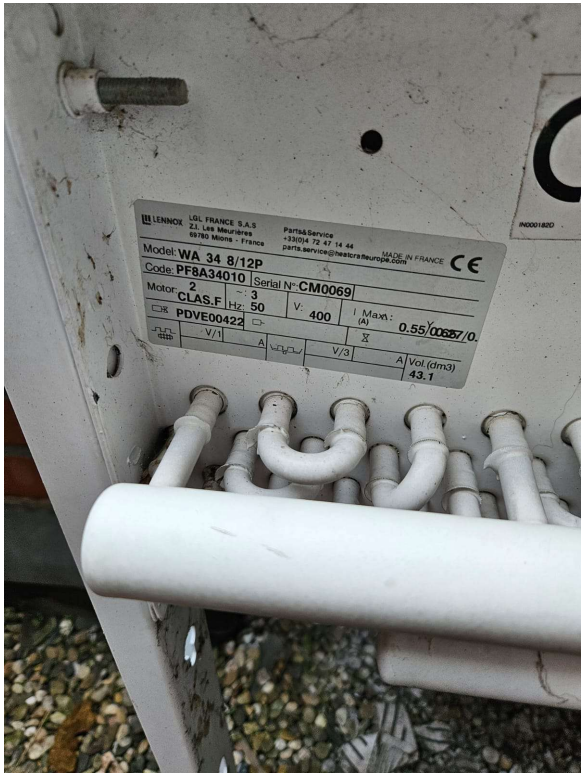

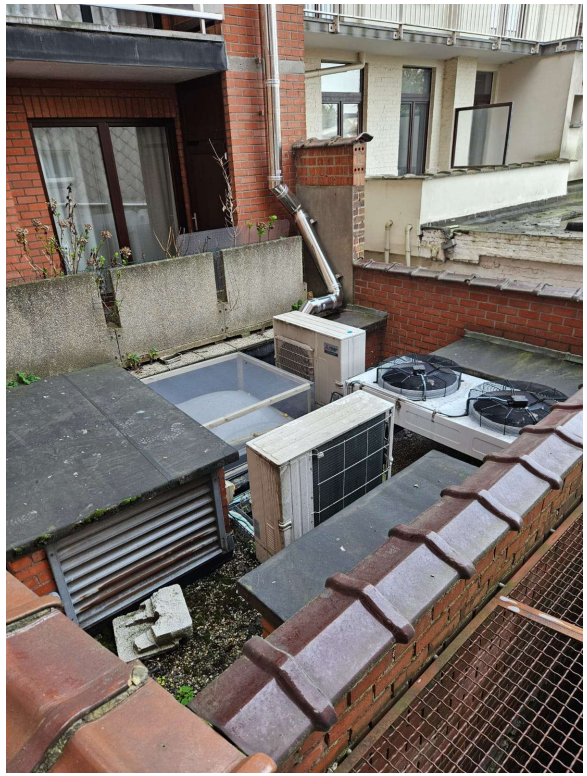

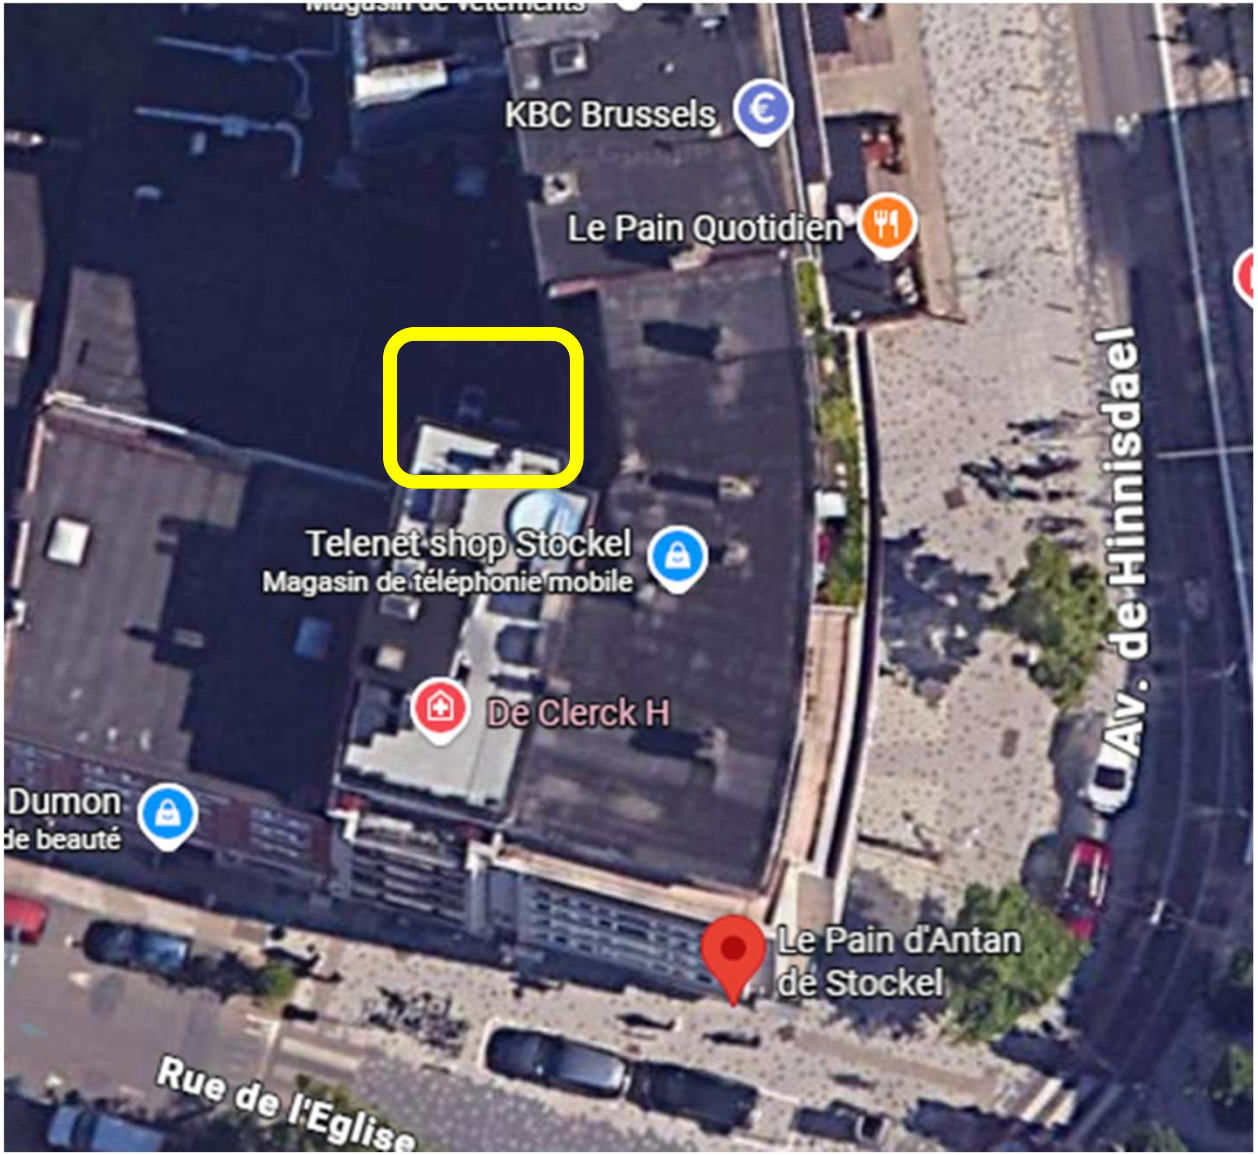
KBC Brussels
Le Pain Quotidien
Telenet shop Stockel
Magasin de téléphonie mobile
De Clerck H
Dumon
de beauté
Le Pain d'Antan
de Stockel
Av. de Hinnisdael
Rue de l'Eglise