


COUPE IMPLANTATION

SITUATION PROJETEE

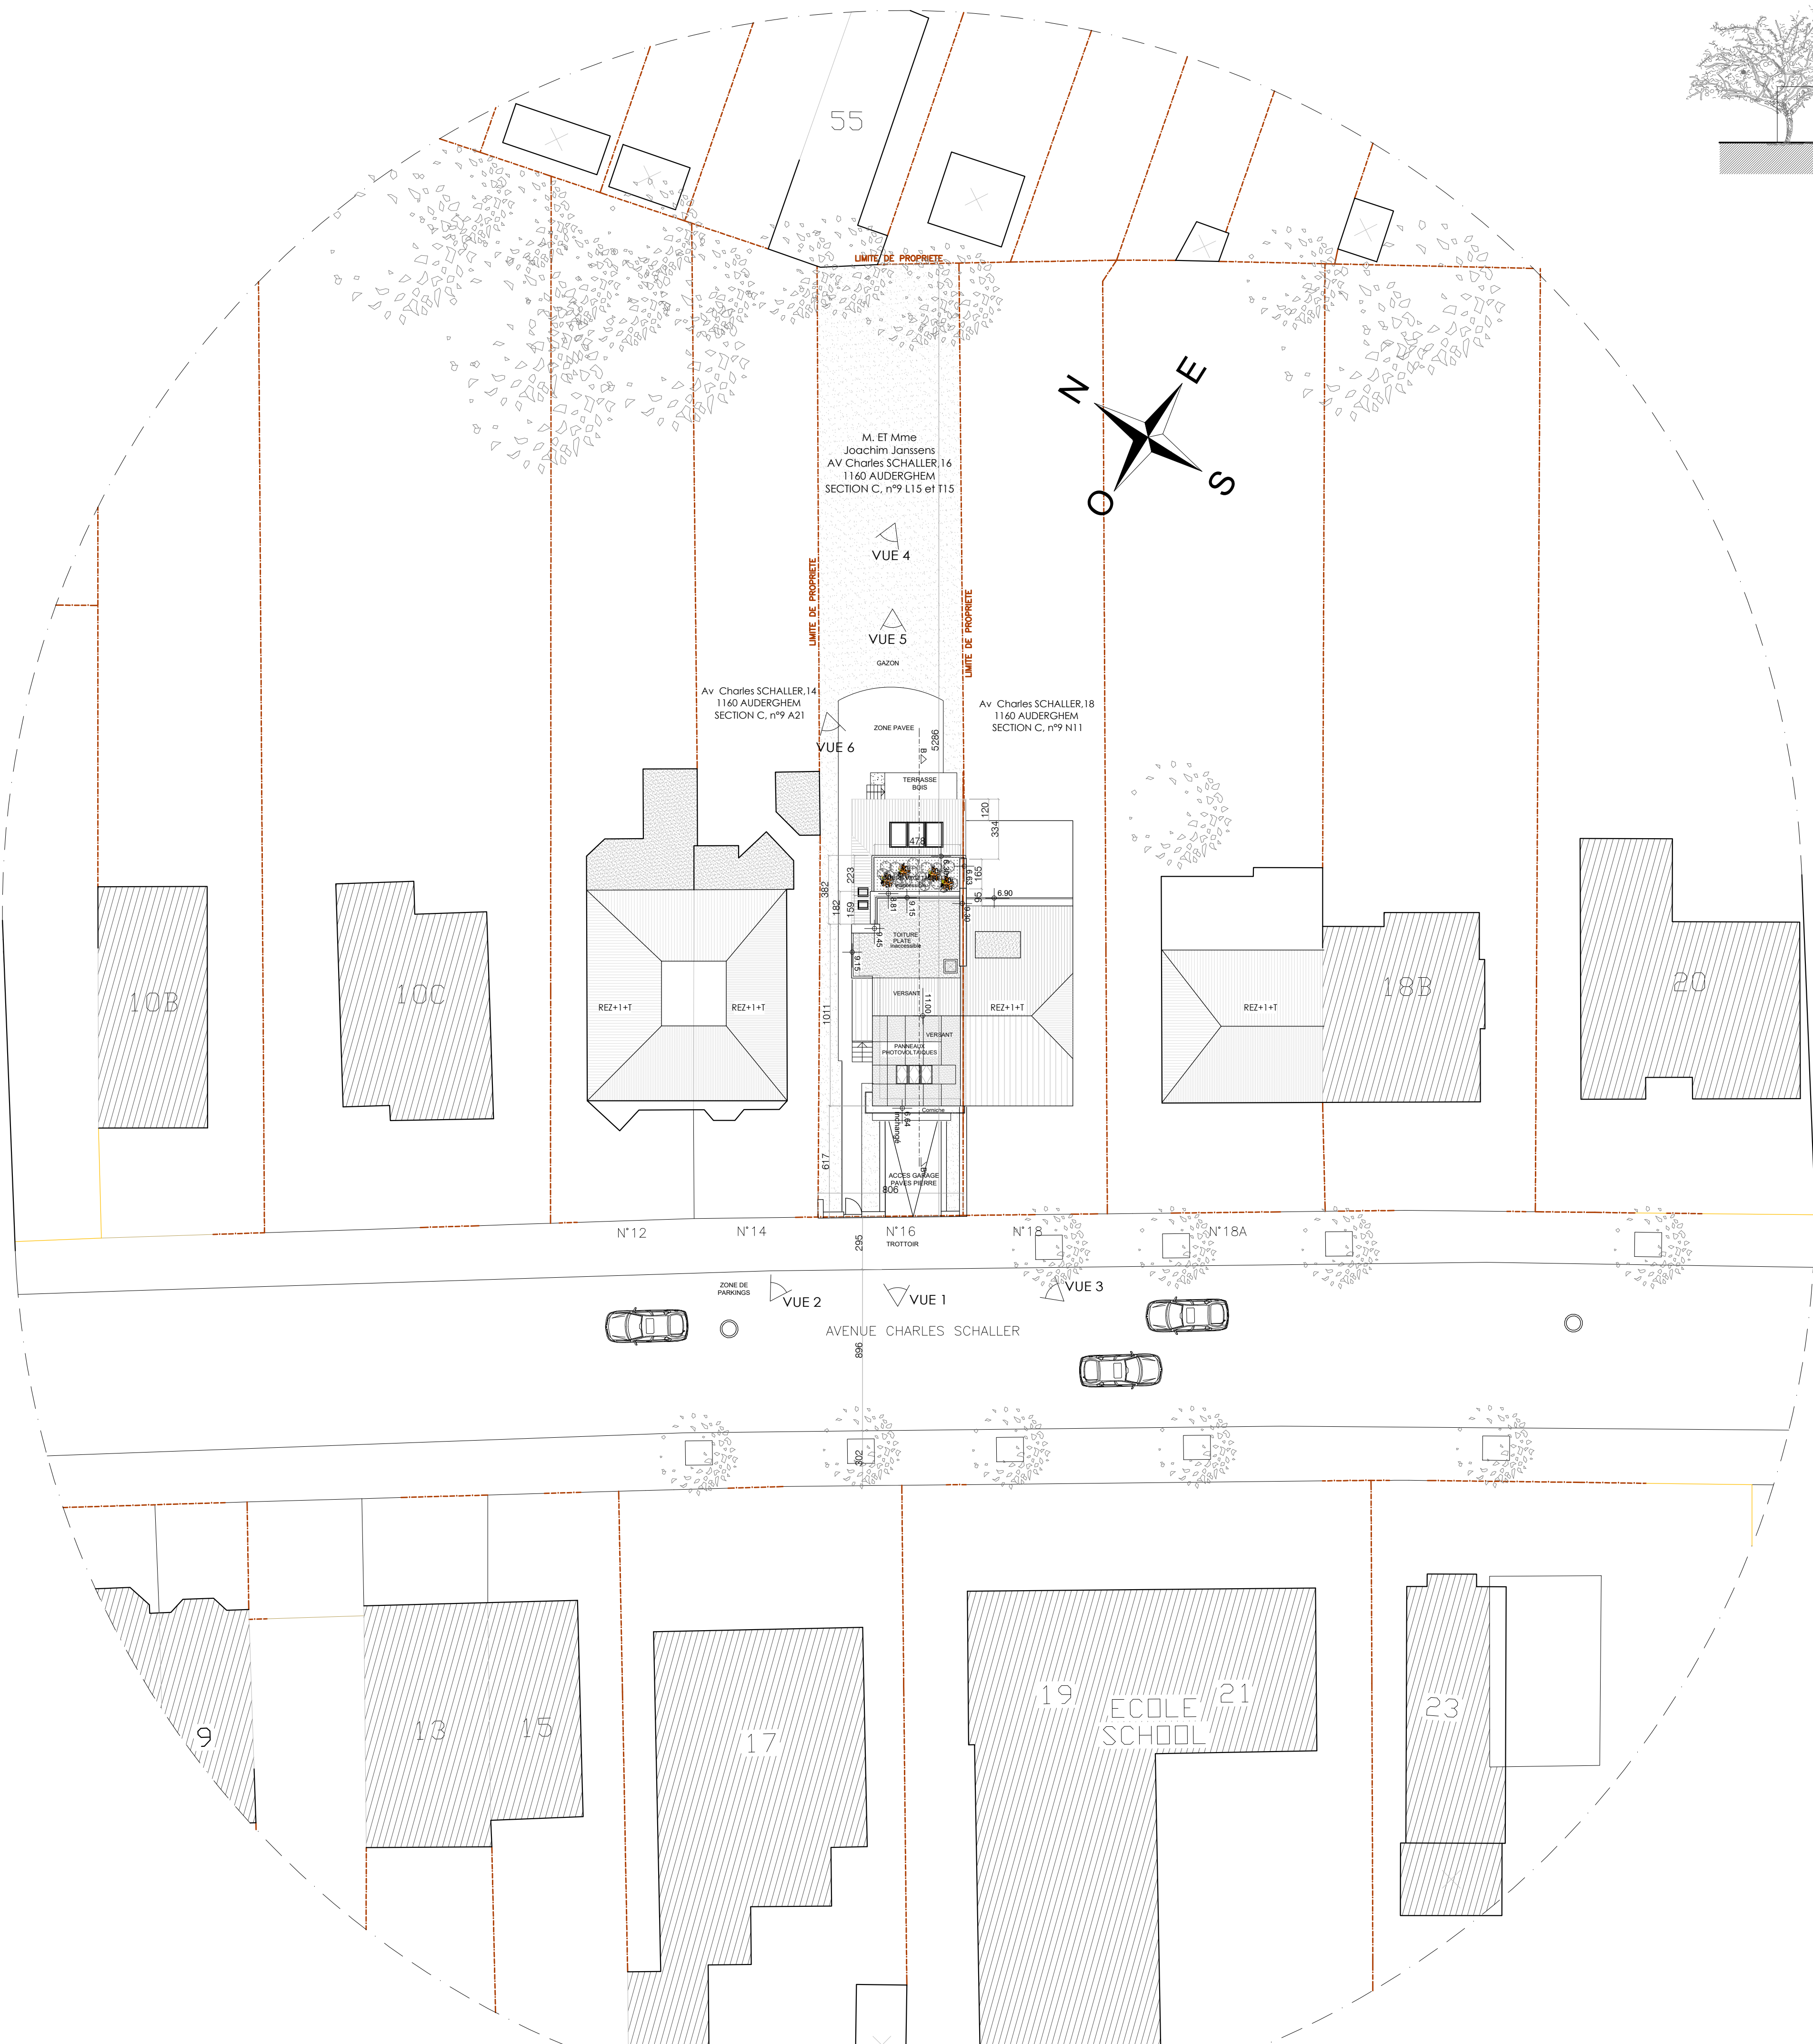

- LEGENDE MATERIAUX**
- MAÇONNERIE EXISTANTE
 - NOUVELLE MAÇONNERIE portante:
conforme NBN 538, NBN B 24-201
- béton lourd min. 1900 kg/m³ à l'état sec
- mortier 350 kg ciment PN par m³ de sable
- joints brossés à plat en montant
 - CLOISON LEGERE non portante
structure au choix de l'entrepreneur (bois ou métal stud)
 - DEMOLITIONS
 - BETON armé:
- préfabriqué ou coulé en place
- selon plans de l'ingénieur stabilité (IR)
 - BLOC BETON cellulaire:
conforme NBN EN 771-4:2011
- label BENOR et marquage CE
- classe C4/500
- joints verticaux collés selon recommandations fabricant
 - ISOLANT rigide
 - ISOLANT souple
 - égout: canalisation suspendue
 - égout: canalisation enterrée
 - chauffage
 - électricité
 - MITOYEN GAUCHE
 - MITOYEN DROIT

- LEGENDE DES MATERIAUX**
- | | |
|--|---------------------|
| 1 - Parement brique brun-rouge | existant |
| 2 - Gouttière et descente d'eau en zinc | existant et projeté |
| 3 - Panneaux photovoltaïques de ton noir | existant |
| 4 - Toiture en tuiles rouges | existant et projeté |
| 5 - Corniches / linteaux peints gris foncé | existant et projeté |
| 6 - Châssis en bois gris foncé | existant et projeté |
| 7 - Pierre bleue | existant |
| 8 - Bardage en ardoise ton gris foncé | existant |
| 9 - Fenonnette peinte en noir | existant |
| 10 - Châssis alu naturel | projeté |
| 11 - bardage zinc naturel | projeté |
| 12 - cimentage couleur blanc cassé | projeté |

COMMUNE DE AUDERGHEM

REGION BRUXELLES-CAPITALE

Rénovation et extension
du 2e étage sous toiture d'une habitation unifamiliale

Situation :
Avenue Charles Schaller n°16
1160 Audergthem
SECTION C, n°9 L15 et T15

SITUATION PROJETEE :
Plan d'implantation - 1:200
Coupe d'implantation - 1:100

Date : 04/07/2024
Echelle : 1/100 et 1/200

PLAN	01/02
indice	A

MAITRES DE L'OUVRAGE
Monsieur et Madame Joachim Janssens
Avenue Charles Schaller n°16
1160 Audergthem

ARCHITECTES
Carole Skowron
Rue Lambert Delava 9A
4530 Vaux-et-Borset
GSM : 0494/ 79 89 92
caroleskowron@gmail.com

Larissa Denis
rue de la Prison 16
1310 La Hulpe
GSM : 0472/ 20 13 19
larissa.denis.ar@gmail.com

MODIFICATIONS	DATE	INDICE